

SUPERACE® WASHER NEW

SCRタイプ

Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディ!
ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデル

高耐久仕様


ベルト駆動とプーリー比により回転数を低減。
内部部品摩耗を抑え高耐久を実現しています。

高所揚水

フロースイッチと圧力スイッチにより
建築現場での高所揚水にも対応します。

安心装置

外部吸水でも作動する湯水停止装置、高温水
検知装置を搭載し、トラブルを未然防止します。

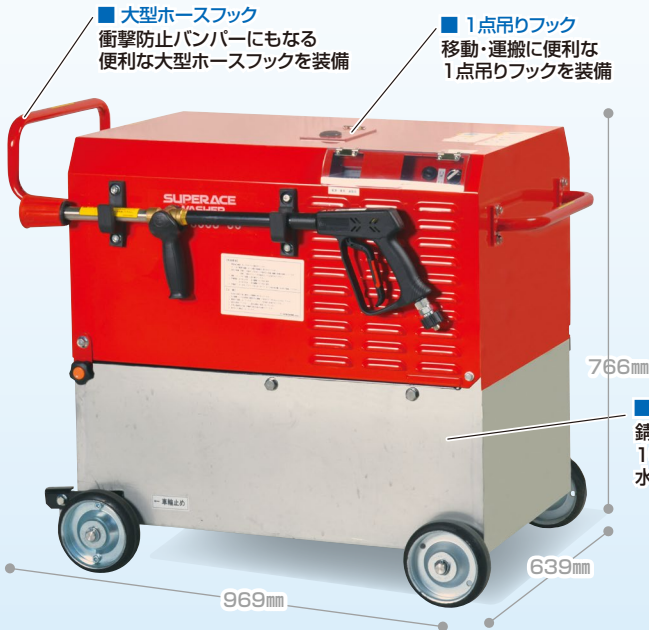

■ 大型ホースフック
衝撃防止バンパーにもなる
便利な大型ホースフックを装備

■ 1点吊りフック
移動・運搬に便利な
1点吊りフックを装備

■ ステンレス水タンク
錆や衝撃に強い
100L大型ステンレス製
水タンクを搭載



■ 調圧弁
耐久性をさらに高める
調圧弁を採用


■ 自動運転機能
ガンのON/OFFで
モーターを自動制御

■ Vベルト駆動
高圧ポンプの
回転数を低減し
部品摩耗を軽減

水タンクは
トップフレーム部も
ステンレス仕様で
錆によるトラブルを
防止します

操作部拡大

■ アワーメーター ■ メインスイッチ



■ サーマルリセットスイッチ

全機種
2段積みも
可能です



■ 2段階対応強化ボディ
便利な2段階にも対応した
強化型ボディを採用

仕様	4.0kW/5.4PS	5.5kW/7.5PS
型式名	SCR-3005	SCR-3008
コードNo.	[50Hz]03A9B0/[60Hz]03AAB0	[50Hz]03A930/[60Hz]03AA30
圧力MPa(kg/cm ²)	5.0(51)	8.0(82)
水量(L/min)	30	
回転数(min ⁻¹)	860	
出力(kW·min ⁻¹)	4.0 1450/1740(極数:4P)	5.5 1460/1752(極数:4P)
モーター	動力回路:200/操作回路:200	
電圧(V)	動力回路:200/操作回路:200	
電流(A)	16.3	21.6
起動方式	直入れ(セレクトスイッチ)	直入れ(セレクトスイッチ)
キャブタイヤ	2.0mm×4芯×10m	3.5mm×4芯×10m
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	969×639×766	
質量(kg)	134.0	150.0
水タンク容量(L)	100.0	

標準付属品	SCR-3005	SCR-3008
型式名	SCR-3005	SCR-3008
コードNo./ガン	04P50001 タービンガンASY クイック	04P50002 タービンガンASY 1/8-クイック
コードNo./ノズル	0404168180257 タービンガンノズルφ3.0 0リング付	04000229 噴口直射1/8 MCP173
コードNo./高圧ホース	04T54031020 高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック	
コードNo./吸水ホース	040005555 吸水ホースASY 3/4×5m ストレーナー無	
コードNo./吸水ストレーナー	04000035B ストレーナー三層構造 3/4φ100×85 100メッシュ	
コードNo./余水ホース	04000548 余水ホースASY 1/2×5m テトロンφ12	
コードNo./内部吸水用ストレーナー	040000345 ストレーナー円盤形φ115	
コードNo./キャブタイヤケーブル	04A930050 キャブタイヤASY 4芯 2mm ² ×10m	04A930051 キャブタイヤASY 4芯 3.5mm ² ×10m
オプション		
コードNo./凍結防止ヒーター	04Z10505 凍結防止ヒーターASY SCR 3.7kw	04Z10506 凍結防止ヒーターASY SCR 5.5kw