



# SBR-1105・0807

**NEW**  
電気用品  
安全法適合機

DCブラシレスモーター採用で、キャブタイヤ延長等による低電圧のトラブルを解決。

## SBR-1105・0807

仕様

型式名	SBR-1105	SBR-0807
コードNo.	03A8H0	03A8J0
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm <sup>2</sup> )	4.5(46)
	水量(L/min)	11.0
	回転数(min <sup>-1</sup> )	2500
モーター	出力	1.1kW(入力1.3kW)/2500min <sup>-1</sup> (極数:-)
	電圧(V)	動力回路:100(自動回路付)
	電流(A)	15(絶縁:B種)
	起動方式	専用駆動回路(マイコンドライバー)
	キャブタイヤ	2mmφ×3芯×5m
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	656×425×749	
質量(kg)	27	


標準付属品

コードNo./ガン	04P50008	ライフルガンASY 500-クイック*
コードNo./ノズル SAR-1105-3	04000021B	可変ノズルASY φ1.4 水
コードNo./ノズル SAR-0807-3	04000021K	可変ノズルASY φ1.1 白
コードNo./高圧ホース	04T50001010	高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*
コードNo./吸水ホース	04000554	吸水ホースASY テロン1/2×3m
コードNo./吸水ストレーナ	04000034	ストレーナ円盤形 40メッシュ
コードNo./キャブタイヤケーブル	04GA0H1002	ポッキングプラグ付 VCTF 2mmφ×3C×5m NEW



全機種標準付属  
可変ノズル付ライフルガン(500mm)

- 〈DCブラシレスモーター〉 DCブラシレスモーター採用により、周波数を選ばず、50Vの低電圧でも強力にモーターが起動し、電源コード延長等による低電圧トラブルを解決
- 〈高耐久・安心設計〉 温水停止装置の採用や、ガンのON・OFFでモーターが自動発停できる自動運転機能の搭載により、高圧ポンプの耐久性が格段に向上!
- 〈軽量 & コンパクト〉 高い洗浄能力や機能を持ちながら、徹底的な軽量化とコンパクト設計!用途に応じたスペックをラインアップし、レンタル機としても最適!

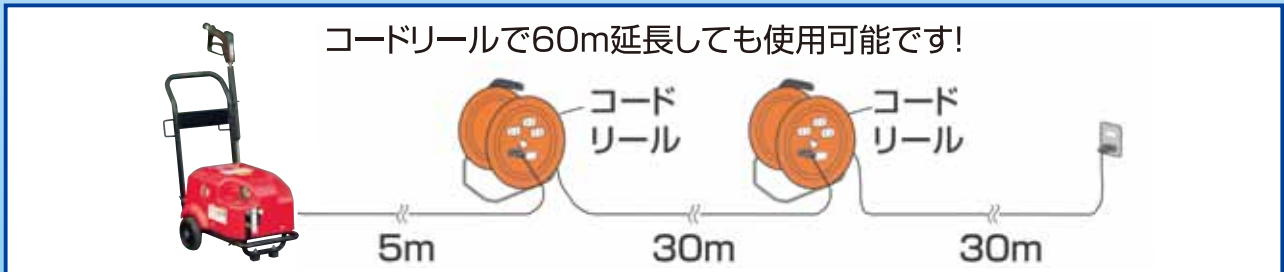

## スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市長区野末町2-0-8	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089