


SUPERACE® WASHER

SEC-2Nタイプ NEW

HONDA製エンジン式でメンテナンスも安心
 自吸方式で水さえあればどこでも洗浄可能!
 積み込みや移動が容易な軽量コンパクト設計

ガンフック&ホースフック

サイドにはガンを受納できるガンフック。背面にはホースを受納できるホースフックも採用。移動に便利です。

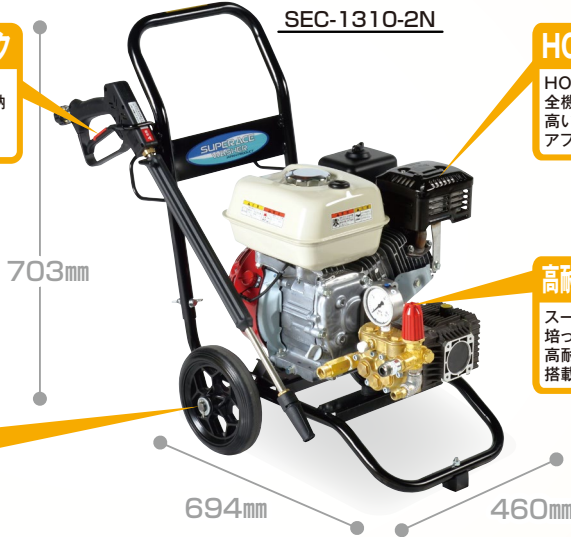

SEC-1310-2N

HONDA製汎用エンジン

HONDA製高耐久汎用エンジンを全機種に搭載。高い信頼性と品質と共に、アフターメンテナンスも安心です。

高耐久三連プランジャーポンプ

スーパー工業の長年の実績により培った、ノウハウの詰まった高耐久三連プランジャーポンプを搭載しています。

大型車輪

悪路でも移動が容易な大型車輪を採用しています。

自吸方式 水道のない場所でもローリータンクなどに水をためれば、どんな場所でも強力洗浄が可能です。



楽々移動! 28.0kg~50.4kgと超軽量コンパクト設計。1人でも車両への積み込みが可能です。



28kg~50.4kg

楽々積み込み! 小型車両にも余裕で積み込み可能なコンパクト設計です。



標準付属 可変ノズル付ライフルガンSUS (500mm) ※3007-2Nを除く

標準付属 タービンガン ※3007-2N用

SEC-1012-2N・1015-2N



パーソナルユースの大人気モデル

SEC-1315-2N・3007-2N



高圧タイプと多水量タイプをラインアップ

SEC-1520-2N・1616-2N



水量も圧力もワンランク上のプロユース仕様



仕様

型式名	SEC-1310-2N	SEC-1012-2N	SEC-1015-2N	SEC-1315-2N	SEC-3007-2N	SEC-1520-2N	SEC-1616-2N
コードNo.	039565	039514	039584	039535	0395D5	039555	039545
圧力MPa(kgf/cm ²)	10.0(102)	12.0(122)	15.0(153)	15.0(153)	7.0(71)	20.0(204)	16.0(163)
水量(L/min)	13.0	10.0		13.0	29.0	15.0	16.0
回転数(min ⁻¹)	1750	3400		1750			
名称	空冷4サイクルガソリンエンジン						
総排気量(cc)	196	163		196		270	
定格出力	3.7kW(5.0PS)/1800min ⁻¹	2.9kW(4.0PS)/3600min ⁻¹		3.7kW(5.0PS)/1800min ⁻¹		5.1kW(6.9PS)/1800min ⁻¹	
最大出力	4.8kW(6.5PS)/1800min ⁻¹	3.6kW(4.8PS)/4000min ⁻¹		4.8kW(6.5PS)/1800min ⁻¹		6.3kW(8.5PS)/2000min ⁻¹	
始動方式	リコイルスタータ式						
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						
燃料タンク容量(L)	3.1					5.3	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	694×460×703	704×407×669		694×460×703		760×494×778	
質量(kg)	28.9	28.0		29.4	32.0	50.4	
標準付属品	ライフルガン ASY 500-クイック*						
	可変ノズルASY φ1.3 橙	可変ノズルASY φ1.1 白	可変ノズルASY M/V φ1.0	可変ノズルASY φ1.2 青	タービンガンASY 1/8-クイック*	ライフルガン ASY 500-クイック*	
	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック*	高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*	高圧ホースASY TH 3/8×10m クイック*	高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック*	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック*	可変ノズルASY φ1.1 白	可変ノズルASY φ1.3 橙
	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY テトロン1/2×3m		吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*
	ストレーナ 円盤形 40メッシュ			ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×86 100メッシュ	ストレーナ 円盤形 40メッシュ		
	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*			余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*			