

SUPERACE® WASHER SEL-1325V-2

温水・高温スチーム洗浄が可能

ディーゼルエンジン式の防音型
燃料は軽油のみの一体型
安全弁・湯水停止装置・
失火検知装置など
安全装置を標準装備

専用大型
燃料タンク

電源設備
不要

自吸方式
に対応



兼用大型
燃料タンク

ボイラーとエンジンの
燃料を兼用する
37Lの大型燃料
タンクを採用。

高効率ヒートコイル式
ボイラー

56,000kcalボイラーにより温水洗浄
だけでなく高温スチーム洗浄も可能

■ 操作パネル部




- 1 温度調整ダイヤル
常温～150℃の設定が可能
- 2 ボイラースイッチ
冷水、温水を簡単に切替え
- 3 メインキー
セルスターターにより簡単始動
- 4 メンテナンスランプ
各種告知ランプ搭載により
リアルタイムで状態を把握



■ 大型
メンテナンスパネル
メンテナンス効率の高い
大型開口部を設けています。

自吸方式
に対応

水道設備のない現場でも、ローリタンク等に
水をためれば、どんな場所でも利用が可能。

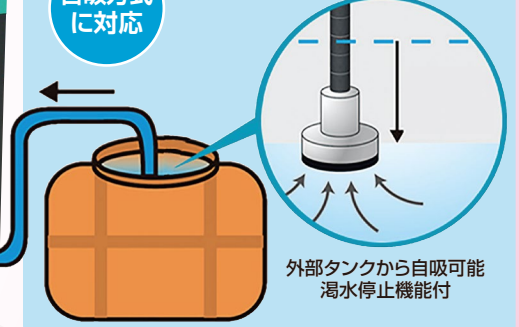

外部タンクから自吸可能
湯水停止機能付

電源設備
不要

高圧ポンプとボイラーを
エンジンのみ駆動。
電源設備は不要です。



仕様

型式名	SEL-1325V-2
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²) 24.5(250) 水量(L/min) 13.3 回転数(min ⁻¹) 1220
エンジン	名称 水冷4サイクルディーゼルエンジン 総排気量(cc) 479 定格出力 7.4kW(10.0PS)/2800min ⁻¹ 最大出力 9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹ 始動方式 セルスタータ式 使用燃料 JIS2号軽油 燃料タンク容量(L) 37(ボイラーと共用)
ボイラー	設定温度 30℃～150℃ 出力(kcal/h) 56000
寸法	長さ×幅×高さ(mm) 1227×689×924 質量(kg) 300.0

標準付属品	ライフルガンASY 1/8-700-クイック*
	噴口扇形 1/8 MVNP1537
	温水用高圧ホースASY AH 3/8×20m クイック*
	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナ無*
	ストレーナ 三層構造 3/4 φ100×85 100×ッシュ
	余水ホースASY 3/8×3m テロンφ10*
	防災面 リケンFH2C
	ニトリル手袋 L PPM-6630



標準付属 ライフルガンSUS(700mm)

導入事例



重機油おとし



外壁洗浄・除菌

アタッチメントの洗浄

スーパー工業株式会社

現場で求められる
性能に技術で応える 高圧洗浄機

SUPERACE®
WASHER

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600
仙台営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4丁目8番17号	TEL(022)226-7818
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
FAX(011)874-5601
FAX(022)226-7819
FAX(03)3653-2420
FAX(052)626-3702
FAX(072)653-2354
FAX(082)208-4886
FAX(092)622-6279
FAX(098)887-0089