

SUPERACE® WASHER

SEL-SSタイプ

業界初!
ディーゼル
小型軽量

業界初の小型ディーゼル式高圧洗浄機

コンパクト 軽バンにも積載可能なサイズ&重量で運搬も容易

ディーゼルエンジン 耐久性に優れ、安全面でも優れた軽油を使用

連続運転 25L大型燃料タンク搭載で、最大8時間の連続運転が可能

ラインアップ 多水量モデルと高圧力モデルを用意し、用途に応じた最適なスペックを選択可能



1点吊りフック


移動・運搬に便利な
1点吊りフックを装備

温水停止装置

高圧ポンプの空運転による
焼付きを未然防止

大型メンテナンスパネル

開口部が大きく、メンテナンス性も抜群

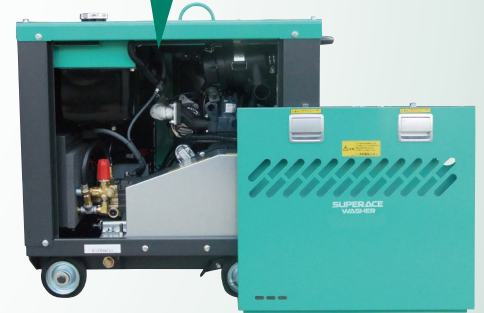

仕様		多水量モデル	高圧力モデル
型式名		SEL-3010SS	SEL-1620SS
コードNo.		039790	039794
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	10.0(102)	20.0(204)
	水量(L/min)	30.0	16.0
	回転数(min ⁻¹)	1750	
エンジン	名称	水冷4サイクルディーゼルエンジン	
	総排気量(cc)	479	
	定格出力	7.4kW(10.0PS)/2800min ⁻¹	
	最大出力	9.3kW(12.7PS)/3600min ⁻¹	
	始動方式	セルスターター式	
	使用燃料	JIS 2号 軽油	
	燃料タンク容量(L)	25	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	922×700×850		
質量(kg)	198.0		

■小型軽量タイプ

922×700×850mm、198kg なので
軽バンにもラクラク搭載。
移動も容易なので、短期間に複数の場所
でご使用頂く事も可能です。



搭載イメージ

型式名	SEL-3010SS	SEL-1620SS
標準付属品	タービガンASY 1/8-クイック*	
	噴口直射 1/8 MCP148	噴口直射 1/8 MCP49
	高圧ホースASY YL-NWP 3/8×20m クイック*	高圧ホースASY TH 3/8×20m クイック*
	吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無*	吸水ホースASY 1/2×3m ストレーナー無*
	ストレーナー三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ	
	余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*	

オススメ
オプション

配管テスター-T-85

コードNo. 03T446

配管の圧力差圧により配管の
水漏れの判定を行えます。
最大水量 38.0L/min
最高圧力 15.0MPa



標準付属
タービガン

