



SAR-1105-3

電気用品
安全法適合機

DCブラシレスモーター採用で、キャブタイヤ延長等による低電圧のトラブルを解決。

SAR-1105-3

仕様

型式名	SAR-1105-3	
コードNo.	03A0H3	
ポンプ	圧力MPa(kgf/cm ²)	4.5(46)
	水量(L/min)	11.0
	回転数(min ⁻¹)	1750
モーター	出力	1.1kW(入力1.3kW)/1750min ⁻¹
	電圧	動力回路:100V(自動回路付)
	電流	15A(絶縁:B種)
	起動方式	専用駆動回路(RoHS対応マイコンドライバー)
	キャブタイヤ	2mm ² ×3芯×5m
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	565×410×356(max735×410×750)	
質量(kg)	29.5	

標準付属品



ガン	ライフルガンASY 450-クイック*
ノズル SAR-1105-3	可変ノズルASY φ1.4 水
ノズル SAR-0807-3	可変ノズルASY φ1.1 白
高圧ホース	高圧ホースASY BL 3/8×10m クイック*
吸水ホース	吸水ホースASY テロン1/2×3m
吸水ストレーナ	ストレーナ円盤形 40メッシュ
キャブタイヤケーブル	ポッキングプラグ付 VCTF 2mm ² ×3C×5m NEW



DCブラシレスモーターの採用により50Vの低電圧でも強力に起動する為、
今までの現場でのキャブタイヤ延長などによる低電圧のトラブルを解消。
さらに50/60Hz共用。

高出力、高耐久力の三連プランジャーポンプをモーターと直結している為、
コンパクト化を実現。さらに洗浄ガンのON、OFFでモーターが自動運転、
ポンプの自吸能力にもすぐれています。

ベースはSSで高耐久構造。大型タイヤの採用で使いやすさを追求。
カバーは樹脂を使用しており軽量でサビません。

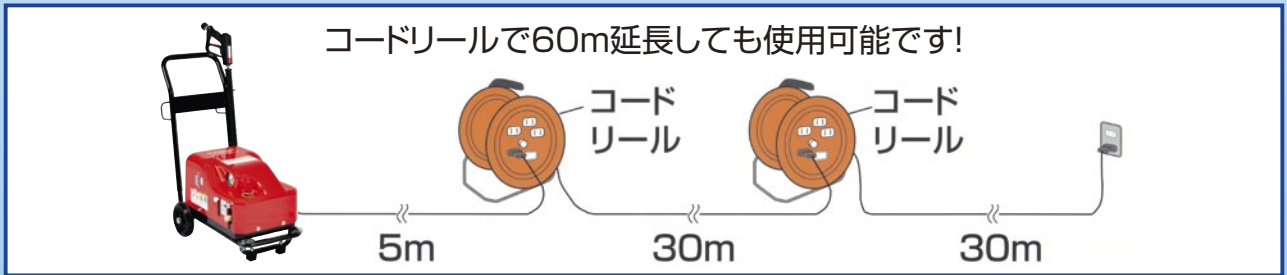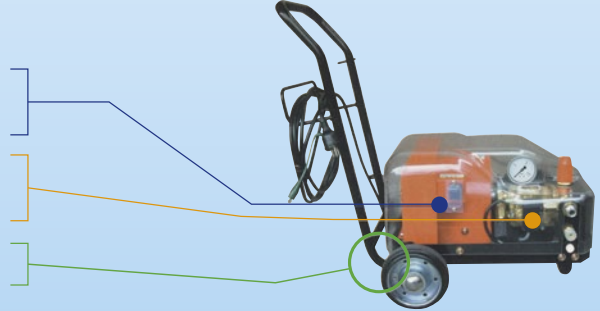

スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市長区野末町2-0-8	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089