


# SSC-500

Super Surface Cleaner

除染に最適な洗浄システムが登場!使用された汚水を強力なバキュームで瞬時に回収することで環境への影響を最小限におさえます。最近問題になっている除染済み汚水対策に最適です。


## ■SSC-500を使用した除染システムのイメージ



高圧水を利用して床面の除染をおこないます


**高圧洗浄機 Super Ace Washer**

除染に有効な高圧洗浄機は、15.0MPaクラスとなります




③モーター式温水型洗浄機  
SAR-1315VN  
(圧力15.0MPa 水量13ℓ/min)

又は



④エンジン式防音型洗浄機  
SEV-1615SS  
(圧力15.0MPa 水量15ℓ/min)


**②汚水回収ユニット**

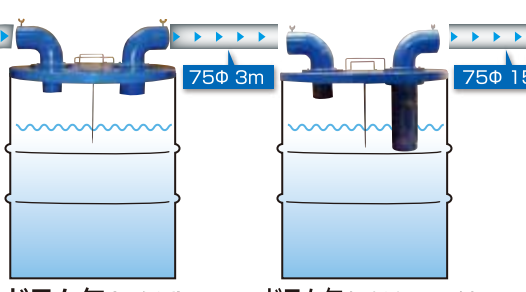

75φ 3m + 50φ 7.5m×2 (合計18m)

ドラム缶(1次側)      ドラム缶(2次側:フロー有)

除染で使用された汚水を回収します。  
1缶(約200ℓ)の場合、連続運転で約20分使用頂けます。  
※ドラム缶は付属しません



SVD-4607  
Super Vacume Device  
リングブロー式バキューム

強力なパワーで汚染水を回収します。

### ①サーフェスクリーナーSSC-500



仕様

型式	SSC-500
用途	床面洗浄
ハウジング(mm)	φ445
常用設定圧力(MPa)	15.0
最大圧力(MPa)	27.5
最大温度(°C)	常温~90
質量(kg)	11.0
ノズル(個)	2
キャスター(個)	3
バキューム口径(mm)	φ50
接続部品	クイックブラメス

価格表

品名	①サーフェスクリーナー	②汚水回収ユニット(50/60Hz)	③SAR-1315VN(50/60Hz)	④SEV-1615SS
商品コード	213003	213000/213001	03B011/03B111	039023
セットNo.1	●			
セットNo.2	●	●		
セットNo.3	●	●	●	
セットNo.4	●	●		●

主な仕様	型式	SVD-4607	フィルタ	材質	星形、特殊ろ布
	最大真空圧	kpa(mmAq)		44.1(4,500)	ろ過面積
風量	m <sup>3</sup> /min	7 / 8	チリ落とし機構		手動
電源		3相200V	回収タンク容量	ℓ	60
出力	kW	5.5 / 6.3	全長	mm	1,170
最大ランニングアンペア	A	25	全幅	mm	660
ブローの種類		リングブロー方式	全高	mm	1,265
電源コード長さ	m	9	質量	kg	136

## スーパー工業株式会社

本社・大阪支店	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
東京支店	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0831	宮城県仙台市若林区沖野3丁目1-1-102	TEL(022)766-8343	FAX(022)766-8344
名古屋営業所	〒458-0915	愛知県名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島県広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県粕屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089