


SFJ-1000組立要領



：マストを溝のある方を下にし、ファン取付穴(2箇所)を機体後部の方になるよう本機に挿入してください。
マストには高さ調整用の穴が4箇所あります。任意の高さに調整し、マスト固定ボルトを貫通させ、締結してください。


：マストにファンを取り付けます。前述のファン取付穴に付属の蝶ボルトを2本取り付け、ファンを固定して下さい。

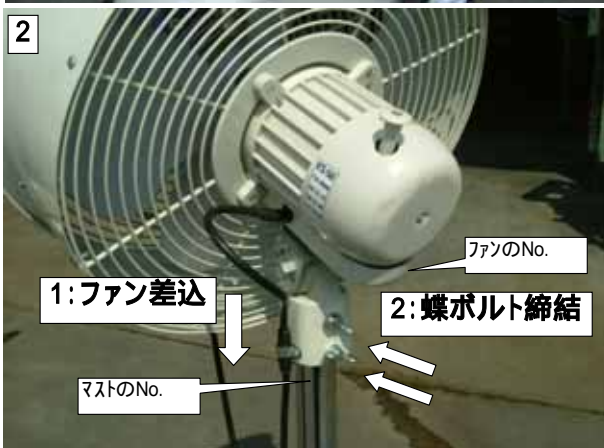

複数台組み立てる際はファン、マスト、本機銘板に付いている3ケタのNo.を合わせて組み立ててください。
(本機シリアルNo.の下3ケタです)
別のNo.を組み合わせるとボルトの締め付けが固くなる場合があります。



：フォグノズルをファン前面に取り付けて下さい。(5個)

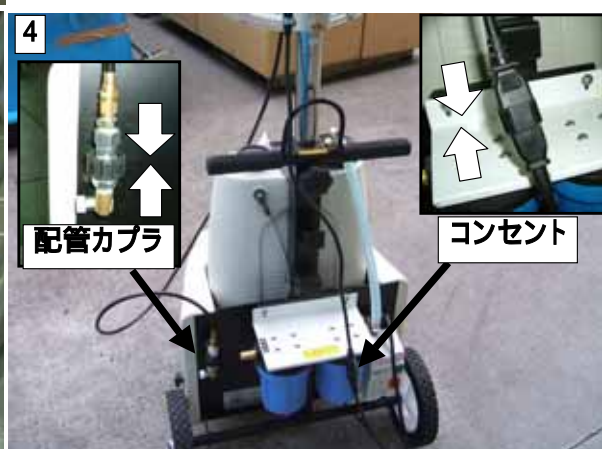

：ファンの電源のコンセントおよび、配管のカブラをそれぞれ本機側と取り付けて下さい。

：配管のカブラを取り付ける際はホースの取り回しを左図のOKの通りとしてください。
× NGのようにするとハンドル等各部に干渉、破損のおそれがあります。



以上で組立は完了です。