ミスト発生機 | システムユニットタイプ

PSE
電気用品安全法適合機
(SFS-104のみ)

気温の高い夏場や乾燥期の冬場の

コンクリート湿潤養生に最適!

SFS-5シリーズ 配管型ミスト

納入事例動画

工具不要で自由にレイアウト

熱中症対策にも活用可能

間欠タイマーで秒単位で操作可能

デイリータイマーで時間管理※

※オプションの制御ユニットSCU-260が必要です。

湿潤養生例

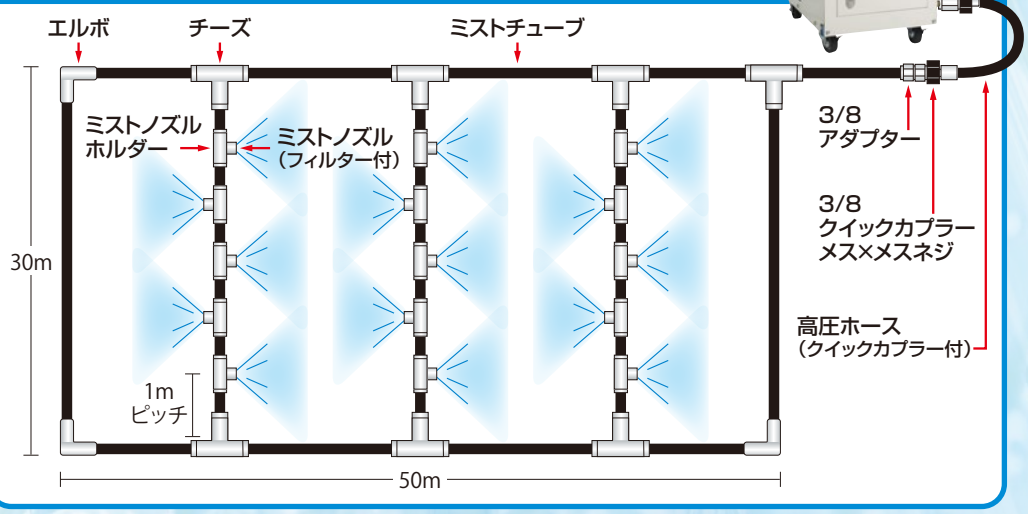

〈施工例〉

■おすすめOPTION

制御ユニット SCU-260

■小型、軽量で取り扱いやすくなりました。
■温度・湿度の設定により、運転・停止を設定できます。
(例:30℃又は湿度60%でON→24℃又は湿度70%でOFF)

■曜日(ウィークリー)、時間でのタイマー設定ができます。
※SFS-4・SFS-5タイプに取り付け可能
SFS-1.2.3に取り付けの場合別途SFSの改造が必要です No.090310

スーパー工業株式会社

水の力でしっかり冷却
ドライ型ミスト発生機

SuperEcoMist

本社	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721(代)	FAX(072)653-2354
札幌営業所	〒003-0824	札幌市白石区菊水元町四条1丁目2-15	TEL(011)874-5600	FAX(011)874-5601
仙台営業所	〒984-0013	仙台市若林区六丁の目南町7-18	TEL(022)353-9512	FAX(022)353-9515
東京営業所	〒132-0021	東京都江戸川区中央4丁目15-13	TEL(03)3653-2411	FAX(03)3653-2420
名古屋営業所	〒458-0915	名古屋市緑区野末町208	TEL(052)626-3701	FAX(052)626-3702
大阪営業所	〒566-0052	大阪府摂津市鳥飼本町5丁目3-7	TEL(072)653-2721	FAX(072)653-2354
広島営業所	〒731-5128	広島市佐伯区五日市中央7丁目25-23	TEL(082)208-4885	FAX(082)208-4886
福岡営業所	〒811-2233	福岡県糟屋郡志免町別府北3丁目5-8	TEL(092)622-6273	FAX(092)622-6279
沖縄出張所	〒903-0812	沖縄県那覇市首里当蔵町1-18-3	TEL(098)887-0089	FAX(098)887-0089

25/04 0000

スーパーエコミスト

SuperEcoMist SFS-5シリーズ

紹介動画

大規模現場にも対応可能なミストシステム

豊富なオプションパーツで様々な現場に対応

インバーター制御で省エネ運転

吊りフック
吊り上げて運搬する際に便利です

仕様

型式名	SFS-104-5	SFS-208-5	SFS-212-5
コードNo.	090161	090162	090163
出力(kw)	0.75	1.5	2.2
水 量(L/min)	2.4~4.0	4.7~8.0	6.0~12.0
電 源(V)	100	200	
寸法 長さ×幅×高さ(mm)	605×420×780		
質量 (kg)	89	96	109
有効吐出水量(L/min)	0.8~3.3	3.0~6.8	4.7~11.0

OPEN時

ラインストレーナー
ゴミ、汚れの混入を防ぎます。

拡大画像

高圧電磁弁
噴霧停止時のノズルからの液だれを防止

OPEN時

インバーター装置
取付ノズル個数によって最適な周波数に変更することで省エネ運転を実現

間欠タイマー
ミスト噴霧のON時間とOFF時間を細かく設定(60秒~6時間)

SFSタイプオプションパーツ

■SFSオプション30~100Mパーツセット

コードNo.	商品名	商品写真	SFSオプションパーツセット(各数量) A 30mセット	B 50mセット	C 70mセット	D 100mセット
04000011	3/8クイックカプラーメス×メスネジ		1	1	1	1
1014892707	3/8アダプター T		1	1	1	1
1014896003	ミストチューブ 10M		1	0	2	2
1014896015	ミストチューブ 30M		1	2	2	3
1014892704	チーズ T		1	1	1	1
1014892703	エルボ T		2	2	2	2
10147892630	ミストノズルホルダー T		30	50	70	100
10148950327	ミストノズルフィルター付 J06		30	50	70	100
1014892706	エンドプラグ T		2	2	2	2
04000558	インシュロック 200mm		30	50	70	100
1014896001	チューブカッター T		1	1	1	1

※セット例です。この他にも現場に応じ、ご提案申し上げます。

様々な現場に対応し、容易に施工ができます。
チューブの接続は、ワンタッチで簡単にできます。

■その他オプション

ミストノズル

コードNo.	商品名
10148950327	J 06
10148950334	J 08
10148950343	J 12
10148950353	J 15
10148950363	J 20

ミストチューブ 150M
No.1014896021

ミストチューブ(直管タイプ)

コードNo.	サイズ
1014896007	ミストチューブ0.8m
1014896008	ミストチューブ1.5m

ノズルヘッド
No.1014892923

カップリング T
No.1014892702

ノズルプラグ
No.1014893505

ホースクランプ
No.1014892714

支持金具 ※( )寸法はLF30



コードNo.	サイズ
04B600001	支持金具 LF20
04B600003	支持金具 LF30

ライザーAsy(フレキシブル) 60cm
No.1014893225

バルブASY
No.04ZB6702

クイック-チーズ ASY
No.04ZB6701

エア抜きチーズ ASY
No.04ZB6703

周波数別ミストノズル個数適性表

機種	SFS-104-5				SFS-208-5				SFS-212-5			
周波数	30Hz	40Hz	50Hz	60Hz	30Hz	40Hz	50Hz	60Hz	30Hz	40Hz	50Hz	60Hz
SUS J06 吐出水量 0.046 粒子径 約20	17~28	28~41	41~63	63~72	65~74	74~102	102~134	134~148	102~108	108~156	156~200	200~240
SUS J08 吐出水量 0.061 粒子径 約30	13~20	21~31	31~47	47~54	49~55	55~77	77~101	101~111	77~81	81~118	118~150	150~180
SUS J12 吐出水量 0.092 粒子径 約40	8~14	14~20	20~31	31~36	32~37	37~51	51~67	67~74	51~54	54~78	78~100	100~119
SUS J15 吐出水量 0.122 粒子径 約50	6~10	10~16	16~23	23~27	24~27	27~38	38~50	50~58	38~40	40~59	59~75	75~90
SUS J20 吐出水量 0.154 粒子径 約60	5~8	8~12	12~18	18~21	19~22	22~30	30~40	40~44	30~32	32~46	46~59	59~71

(個)